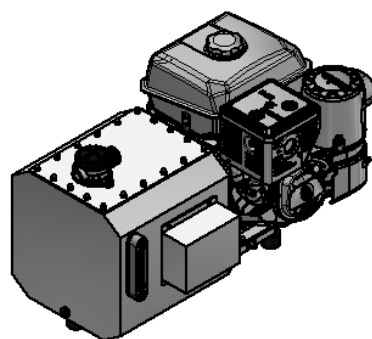
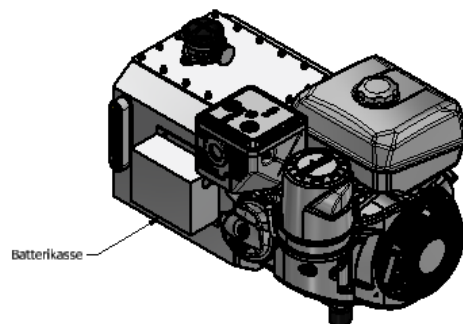


BHPI30-K7-xxx-001 Serie
Tekniske Data
Bensin hydraulisk aggregat



Motor:	
Motortype	Kohler CH395
Kjøling	Luftkjøling
Sylindervolum	78mm x 58mm
Effekt Kw/HK	7.1Kw/9.5Hp
Max Dreiemoment	18.8 Nm @2800Rpm
Utslippskrav	CARB Tier 3 certified
Dieseltank	7 Liter
Støynivå	N/A
Hydraulikk:	
Anbefalt olje	ISO 32
Pumpe	Tannhjulspumpe
Max trykk	Opp til 260 (300)Bar
Max Flow	Se Tabell på neste side
Tank størrelse	30 Liter
HPU	
Dimensjon LxBxH	70cm x 45cm x 47cm
Vekt	50kg uten olje/ramme*


Standard utstyr

- Hydraulikk tank i marinealuminium
- Returfilter 10My
- Pustefilter 3My
- Nivåglass med tempmåler
-

Tilleggsutstyr

- Ramme til HPU 14kg
- EI-Start 12V/24V
- Overtrykksventil
- Dynamo 12V/24V
- Trykfilter
- auto gasspådrag
- Radiostyring
- 70 Liters tank
- Variabel pumpe
- Batterikasse

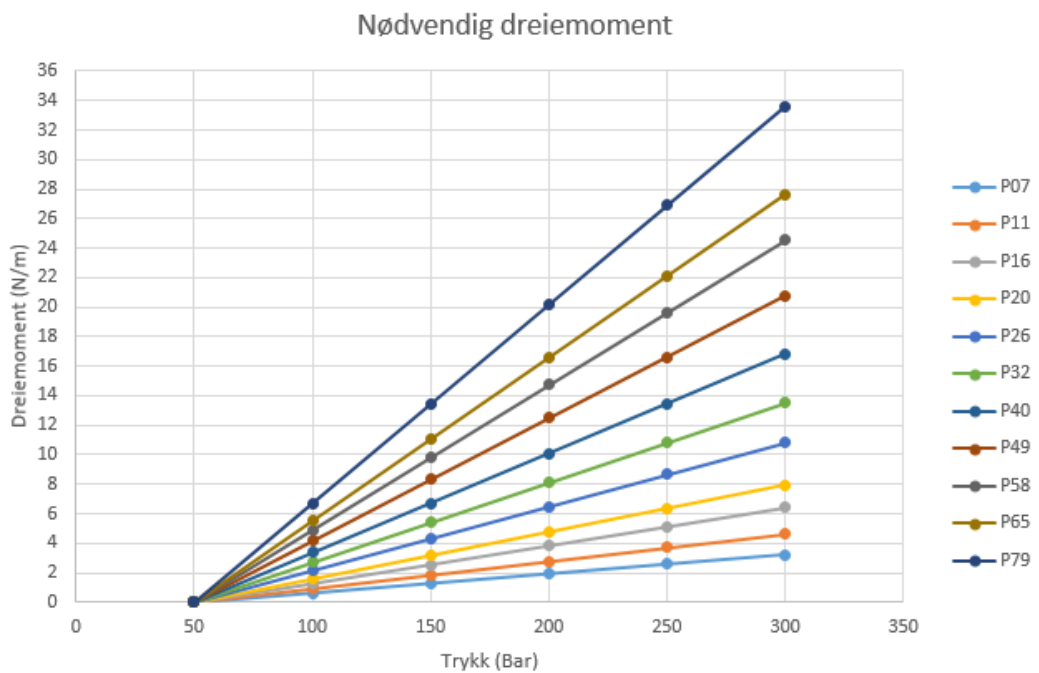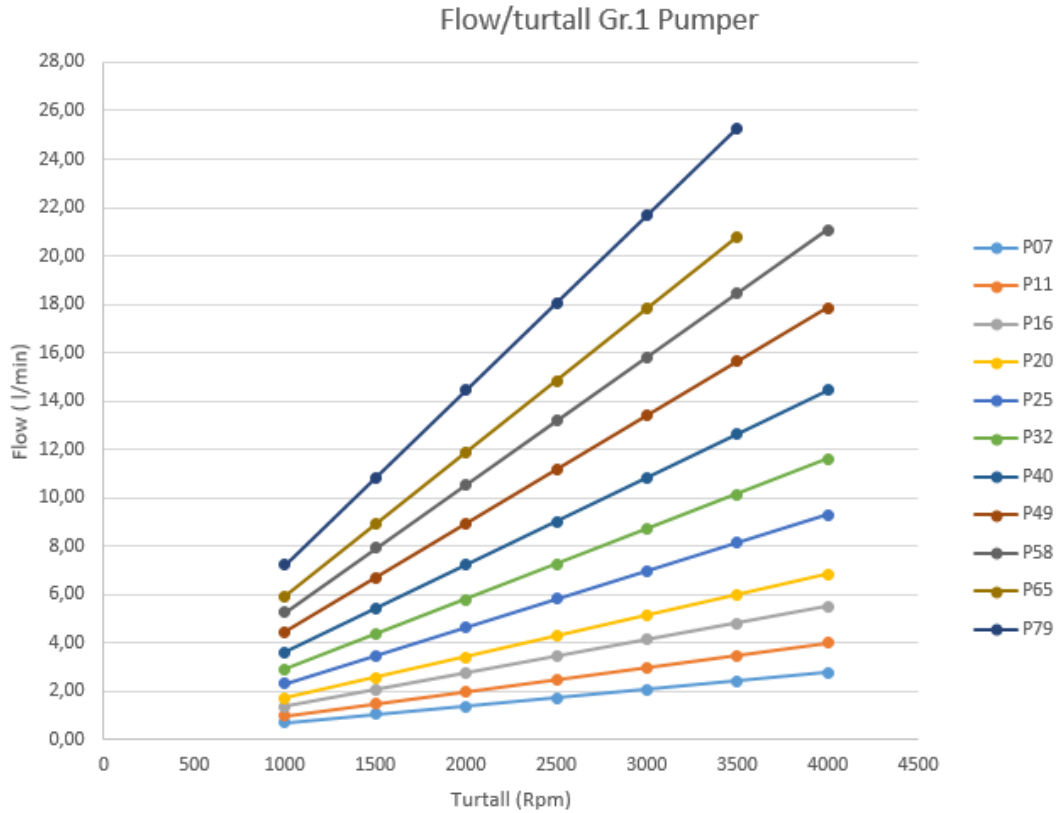BHPI30-K7-xxx-001 Serie
Tekniske Data


Bedriftsveien 15, 4313 Sandnes, Norway

[51 67 25 00 post@hydratech.no](mailto:post@hydratech.no) www.hydratech.no