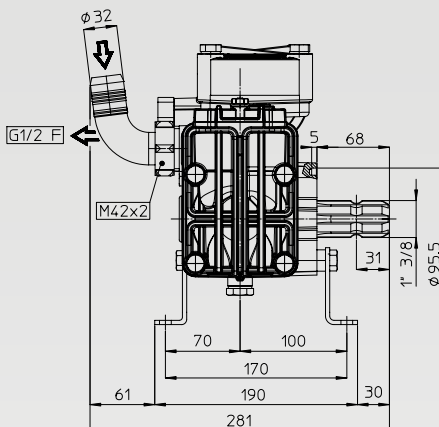
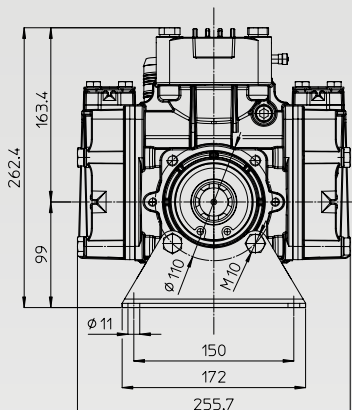


DELTA 40

max. 49 l/min - 13 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM

DELTA 50


max. 54 l/min - 15 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM



Alberi P. di F. disponibili *Available P.T.O. Shaft*


1C
2







GR
1-4-14-15

TS 1C
1

TS FVA
2
1
4-5-14-15

Per le dimensioni degli Alberi P. di F. vedi pag. 32

For P.T.O. Shaft dimensions see page 32

Applicazioni *Shaft Adaptors*


1

5

2

4

14


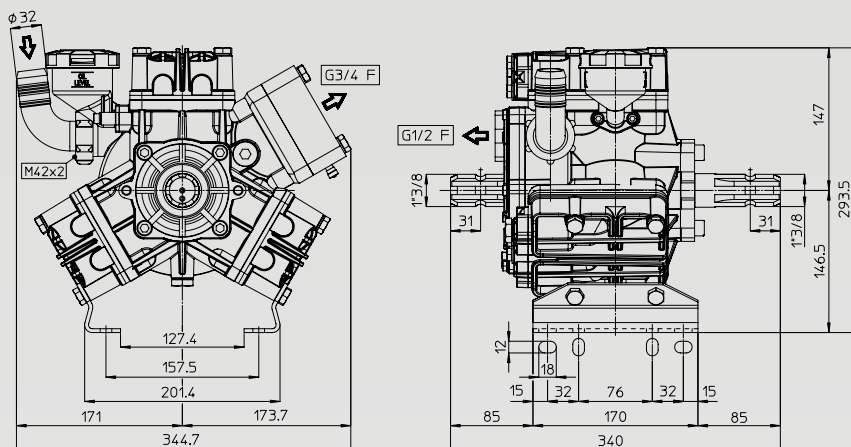
RIDUTTORI 15
Vedi pag. 38/39

GEAR REDUCTIONS 15
See page 38/39

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI					
DELTA 40		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight	
		l/min	GPM	HP	KW	l/min	GPM	HP	KW	l/min	GPM	HP	KW	l/min	GPM	HP	KW	l/min	GPM	HP	KW	Kg	
	400	37.8	10.0	0.4	0.3	26.8	7.1	0.8	0.6	26.3	6.9	1.4	1.0	25.9	6.8	2.0	1.5	25.6	6.8	2.6	1.9	11	
	450	41.2	10.9	0.4	0.3	30.2	8.0	0.9	0.6	29.7	7.8	1.6	1.1	29.3	7.7	2.3	1.7	29.0	7.7	3.0	2.2		
	500	44.7	11.8	0.4	0.3	33.6	8.9	1.0	0.7	33.1	8.7	1.7	1.3	32.7	8.6	2.5	1.9	32.4	8.6	3.3	2.4		
550	49.0	13.0	0.5	0.4	36.9	9.7	1.1	0.8	36.4	9.6	1.9	1.4	36.0	9.5	2.8	2.1	35.7	9.4	3.7	2.7			
DELTA 50	400	41.6	11.0	0.4	0.3	31.7	8.4	0.9	0.7	31.1	8.2	1.6	1.2	30.6	8.1	2.4	1.8	30.2	8.0	3.1	2.3	11	
	450	46.1	12.2	0.5	0.3	36.2	9.6	1.0	0.8	35.6	9.4	1.9	1.4	35.1	9.3	2.7	2.0	34.7	9.2	3.6	2.6		
	500	50.0	13.2	0.5	0.4	40.1	10.6	1.1	0.8	39.5	10.4	2.1	1.5	39.0	10.3	3.0	2.2	38.6	10.2	4.0	2.9		
	550	54.0	15.0	0.5	0.4	43.4	11.5	1.2	0.9	42.8	11.3	2.3	1.7	42.3	11.2	3.3	2.4	42.0	11.1	4.3	3.2		

DELTA 75

max. 79 l/min - 21 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM



Alberi P. di F. disponibili *Available P.T.O. Shaft*

1C	VA 4-5-6-14-15	TS 2C
TS VA 4-5-6-14-15	TS MF	Per le dimensioni degli Alberi P. di F. vedi pag. 32 For P.T.O. Shaft dimensions see page 32


Applicazioni *Shaft Adaptors*

4	5	6	14 Non fornito Not supplied	15 RIDUTTORI 15 Vedi pag. 38/39 GEAR REDUCTIONS 15 See page 38/39
-----------------	-----------------	-----------------	--	--

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				
DELTA 75		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight
		I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	Kg
	400	60.4	16.0	0.6	0.4	58.9	15.6	1.7	1.2	58.5	15.5	3.1	2.3	58.1	15.4	4.5	3.3	57.7	15.2	5.9	4.3	19
	450	67.2	17.8	0.7	0.5	65.7	17.4	1.9	1.4	65.2	17.2	3.4	2.5	64.7	17.1	5.0	3.7	64.2	17.0	6.6	4.8	
	500	73.7	19.5	0.7	0.5	72.2	19.1	2.1	1.5	71.6	18.9	3.8	2.8	71.0	18.8	5.5	4.1	70.4	18.6	7.2	5.3	
	550	79.0	21.0	0.8	0.6	77.1	20.4	2.2	1.6	76.4	20.2	4.0	3.0	75.7	20.0	5.9	4.3	75.0	19.8	7.7	5.7	

DELTA 100

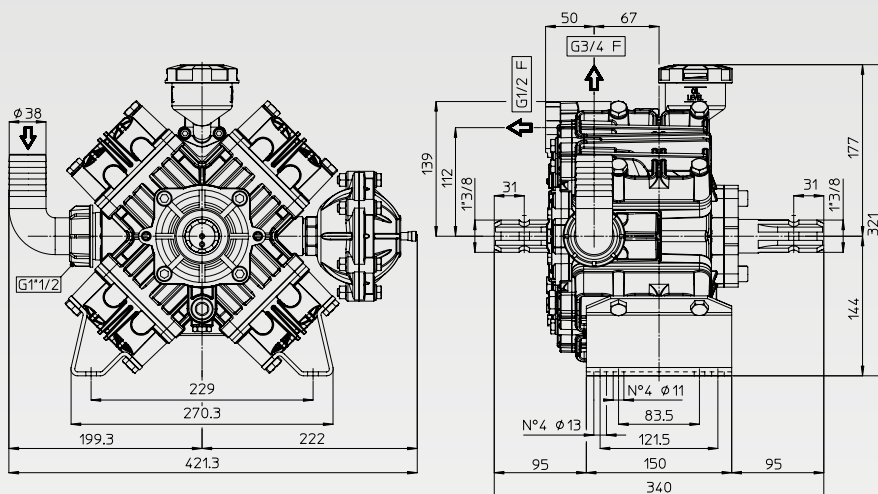max. 104 l/min - 28 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM



Alberi P. di F. disponibili *Available P.T.O. Shaft*

1C	VA 4-5-6-14-15	TS 2C
TS VA 4-5-6-14-15	TS MF	Per le dimensioni degli Alberi P. di F. vedi pag. 32 <i>For P.T.O. Shaft dimensions see page 32</i>



Applicazioni *Shaft Adaptors*

4	5	6	14	RIDUTTORI 15 Vedi pag. 38/39 GEAR REDUCTIONS 15 See page 38/39
-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---





MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI					
DELTA 100		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight	
		I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	Kg	
	400	80.3	21.2	0.8	0.6	75.7	20.0	2.2	1.6	74.8	19.8	3.9	2.9	73.9	19.5	5.8	4.2	73.0	19.3	7.5	5.5	22	
	450	90.2	23.8	0.9	0.7	85.2	22.5	2.4	1.8	84.8	22.4	4.5	3.3	84.0	22.2	6.5	4.8	83.2	22.0	8.5	6.3		
	500	99.1	26.2	1.0	0.7	94.5	25.0	2.7	2.0	93.7	24.8	4.9	3.6	92.9	24.5	7.2	5.3	92.1	24.3	9.4	6.9		
	550	104.0	28.0	1.0	0.8	101.0	26.7	2.9	2.1	100.4	26.5	5.3	3.9	99.7	26.3	7.8	5.7	99.0	26.2	10.2	7.5		

DELTA 125

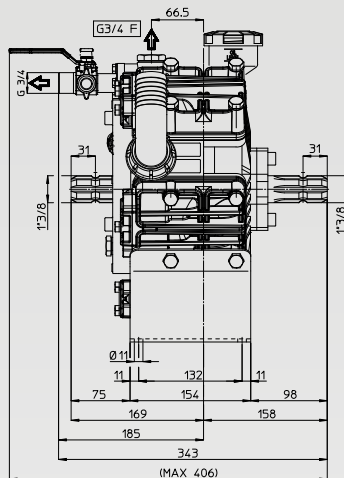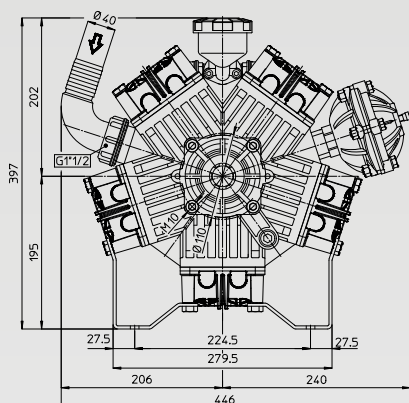max. 126 l/min - 34 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM







Alberi P. di F. disponibili *Available P.T.O. Shaft*


1C

VA
4-5-14-15

TS 2C

TS VA
4-5-14-15

TS MF

Per le dimensioni
degli Alberi P. di F.
vedi pag. 32

*For P.T.O.
Shaft dimensions
see page 32*

Applicazioni *Shaft Adaptors*


4

5

14


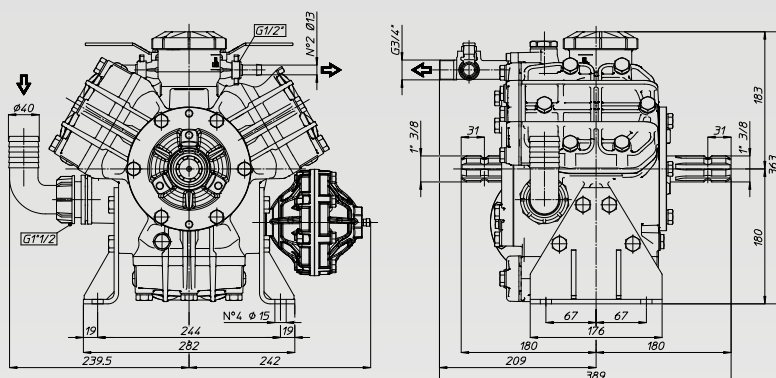
RIDUTTORI 15
Vedi pag. 39

GEAR REDUCTIONS 15
See page 39


MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI					
DELTA 125		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight	
		I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	Kg	
	400	95.6	25.3	1.0	0.7	92.0	24.3	2.6	1.9	91.2	24.1	4.8	3.5	90.4	23.9	7.0	5.2	89.7	23.7	9.2	6.8	29	
	450	107.2	28.3	1.1	0.8	103.5	27.3	3.0	2.2	102.5	27.1	5.4	4.0	101.5	26.8	7.9	5.8	100.7	26.6	10.3	7.6		
	500	117.6	31.1	1.2	0.9	113.8	30.1	3.3	2.4	112.7	29.8	5.9	4.4	111.7	29.5	8.7	6.4	110.9	29.3	11.4	8.4		
550	126.0	34.0	1.3	0.9	121.3	32.0	3.5	2.5	120.2	31.8	6.3	4.6	119.2	31.5	9.3	6.8	118.4	31.3	12.1	8.9			

DELTA 130

max. 138 l/min - 36,4 GPM • 50 bar - 725 PSI • 550 RPM



Alberi P. di F. disponibili *Available P.T.O. Shaft*





Per le dimensioni
degli Alberi P. di F.
vedi pag. 32

For P.T.O.
Shaft dimensions
see page 32

4-14-15

Applicazioni *Shaft Adaptors*





RIDUTTORI **15**
Vedi pag. 39

GEAR REDUCTIONS **15**
See page 39

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				50 bar / 725 PSI				
DELTA 130		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight
		I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	I/min	GPM	HP	kW	Kg
	400	102,4	27,1	1,0	0,7	99,1	26,2	5,2	3,9	98,0	25,9	7,6	5,6	96,9	25,6	10,0	7,3	95,9	25,3	12,4	9,1	36
	450	114,3	30,2	1,1	0,8	110,7	29,2	5,8	4,3	109,6	28,9	8,5	6,3	108,4	28,7	11,1	8,2	107,4	28,4	13,8	10,1	
	500	127,6	33,7	1,2	0,9	121,9	32,2	6,2	4,6	120,8	31,9	9,2	6,9	119,7	31,6	12,0	8,9	118,7	31,4	14,9	11,0	
	550	137,8	36,4	1,4	1,0	133,0	35,1	6,7	5,0	131,9	34,8	9,8	7,3	130,8	34,6	12,9	9,5	129,8	34,3	16,0	11,7	


DELTA 160

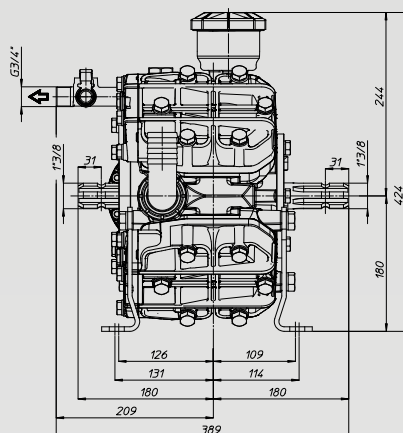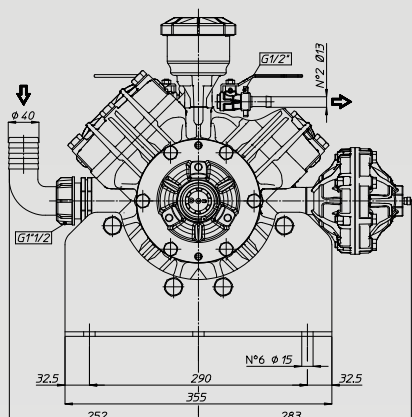max. 179,2 l/min - 47,3 GPM • 50 bar - 725 PSI • 550 RPM




Alberi P. di F. disponibili *Available P.T.O. Shaft*

TS 2C



TS FVA




4-14-15

Per le dimensioni
degli Alberi P. di F.
vedi pag. 32

For P.T.O.
Shaft dimensions
see page 32


Applicazioni *Shaft Adaptors*



4



14



RIDUTTORI **15**
Vedi pag. 39

GEAR REDUCTIONS **15**
See page 39

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				50 bar / 725 PSI				
DELTA 160		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight
		I/min	GPM	HP	KW	I/min	GPM	HP	KW	I/min	GPM	HP	KW	I/min	GPM	HP	KW	I/min	GPM	HP	KW	Kg
	400	136,0	35,9	1,3	1,0	132,3	35,0	6,9	5,1	131,6	34,8	10,1	7,5	130,9	34,6	13,3	9,7	130,2	34,4	16,5	12,1	43
	450	152,4	40,3	1,5	1,1	148,0	39,1	7,7	5,7	147,1	38,9	11,3	8,4	146,2	38,6	14,8	10,9	145,3	38,4	18,4	13,5	
	500	166,8	44,1	1,6	1,2	160,5	42,4	8,3	6,2	159,3	42,1	12,3	9,2	158,2	41,8	16,0	11,8	157,1	41,5	19,9	14,6	
	550	179,2	47,3	1,8	1,3	172,0	45,4	8,9	6,6	170,7	45,1	13,1	9,8	169,4	44,7	17,2	12,6	168,0	44,4	21,3	15,6	