

PENTA



Alcuni modelli di pompe della serie PENTA sono disponibili con doppia presa di forza.


Some pump models of PENTA series are available with double ended shaft

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW				PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			NOM.									
			l/min	GPM	l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1000	880900	PENTA-B 25/350 R	26.70	7.05	25.0	6.6	350	5075	22.4	16.7	43.8	R - Albero MASCHIO 35 mm DX R - MALE Shaft 35 mm RIGHT
	880700	PENTA-B 25/400 R	26.70	7.05	25.0	6.6	400	5800	25.6	19.1	43.8	
1450	880800	PENTA-C 35/350 R	38.7	10.2	35.0	9.2	350	5075	31.4	23.4	43.8	
	880600	PENTA-C 35/400 R	38.7	10.2	35.0	9.2	400	5800	35.9	26.8	43.8	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "L". Esempio : PENTA-B 25/350 L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L". For example : PENTA-B 25/350 L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

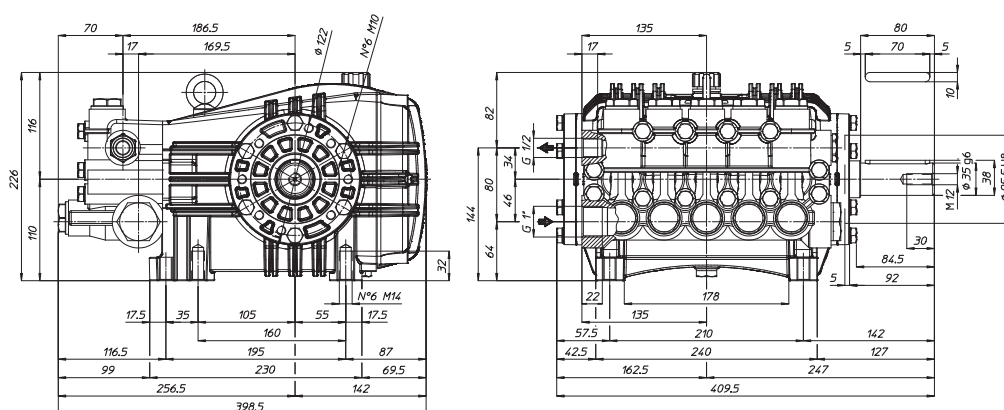



Alcuni modelli di pompe della serie PENTA sono disponibili con doppia presa di forza.


Some pump models of PENTA series are available with double ended shaft

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW				PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			NOM.									
			l/min	GPM	l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1000	880500	PENTA-B 30/300 R	32.3	8.5	30.0	7.9	300	4350	23.1	17.2	43.8	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm RIGHT
	880300	PENTA-B 40/250 R	41.7	11.0	39.0	10.3	250	3625	25.0	18.7	43.8	
	883000	PENTA-B 40/300 R	41.8	11.1	40.0	10.6	300	4350	30.7	22.9	43.8	
	880100	PENTA-B 50/200 R	52.3	13.8	49.0	12.9	200	2900	25.1	18.7	43.8	
1450	880400	PENTA-C 43/300 R	46.9	12.4	43.0	11.4	300	4350	33.1	24.7	43.8	
	880200	PENTA-C 55/250 R	60.5	16.0	57.0	15.1	250	3625	36.5	27.2	43.8	
	882600	PENTA-C 58/300 R	60.6	16.0	58.0	15.3	300	4350	44.6	33.3	43.8	
	880000	PENTA-C 70/200 R	75.9	20.1	71.0	18.8	200	2900	36.4	27.2	43.8	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "L". Esempio : PENTA-B 30/300 L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L". For example : PENTA-B 30/300 L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

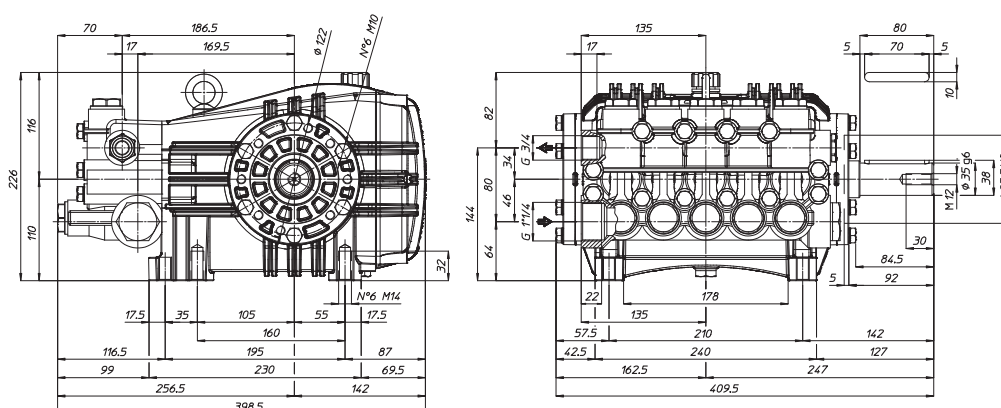

PENTA





RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW				PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			NOM.									
			l/min	GPM	l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1000	884100	PENTA-B 21/500 R	22.1	5.8	21.0	5.5	500	7250	26.9	20.1	44.5	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm RIGHT
1450	883300	PENTA-C 30/500 R	32.1	8.5	30.0	7.9	500	7250	38.5	28.7	44.5	
1750	884300	PENTA-D 28/500 R	29.9	7.9	28.0	7.4	500	7250	35.9	26.8	44.5	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "L". Esempio : PENTA-B 21/500 L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L". For example : PENTA-B 21/500 L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

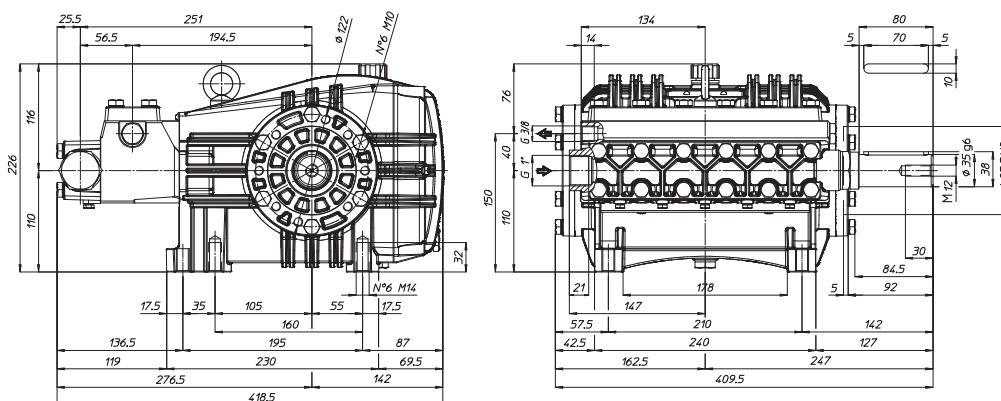

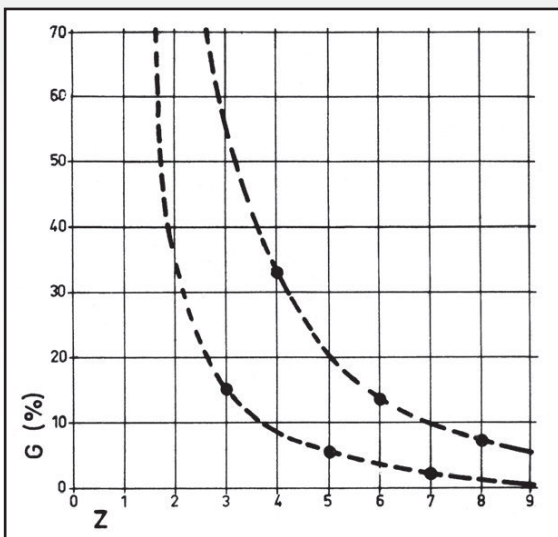

1 = Curva relativa alle pompe a pistoni con numero dispari di pompanti.

2 = Curva relativa alle pompe a pistoni con numero pari di pompanti.

Z = Numero dei denti o dei pompanti.

$G (\%) = \text{Grado di irregolarità} \frac{(Q_{\max} - Q_{\min})}{Q_0}$ Q_0 = portata media.

1 = Irregularity curve for pumps with odd number of pistons.

2 = Irregularity curve for pumps with even number of pistons.

Z = Number of pistons.

$G (\%) = \text{Degree of irregularity} \frac{(Q_{\max} - Q_{\min})}{Q_0}$ Q_0 = average flow.

