

Tekniske data

Antall cylindere - 2

Sylinder volum - 478 cc




Bore og stempelslag - 67x68 mm

Maks hk ved 3000 o/min - 10

Vekt med girkasse - 89 kg

Beta 10

- Marinemotor basert på Kubota
- Avansert konstruksjon gir en enorm kraft i forhold til vekten
- Kompakt, stillegående og jevn gange
- Lite utslipp
- Varmeveksler eller kjølerør
- Internasjonal forhandler støtte

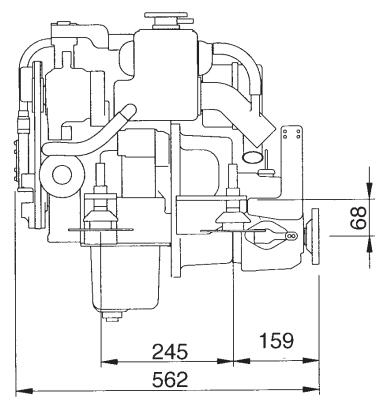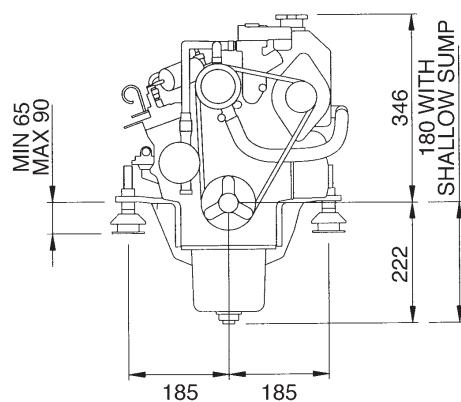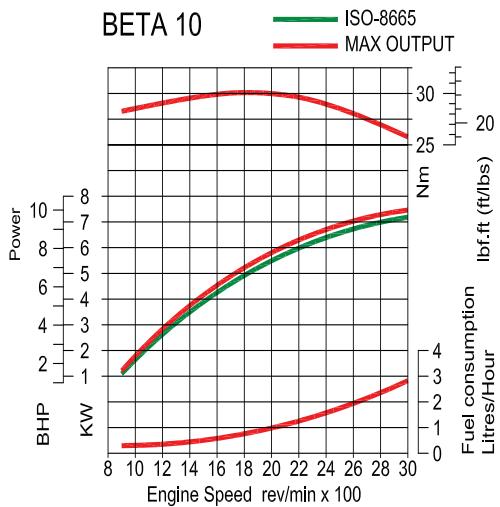

◦ STANDARD UTSTYR ◦

- Vannkjølt dieselmotor, 4 takter med indirekte innsprøyting, basert på Kubota.
- Multisyylinder konsept - meget stillegående motor.
- Treveis forbrenningssystem for stille gange.
- Tilfredsstiller alle krav til utslipp og har lavt drivstoff forbruk.
- Glødeplugg for kaldstart under 5 °C.
- Topp og blokk i støpejern.
- Kamakseldrev og sjøvannspumpe.
- Integrert, pålitelig varmeveksler med fallrør i koppervinkel, enderør i fosforbronse og sinkanode.
- Vannkjølt eksosbend i støpealuminium.
- 12 volt elektrisk start, 40 Amp dynamo og vannpumpe drevet av flat polyvee reim.
- Solid, kraftig svinghjul for jevn gange ved lavt turtall.
- Kontrollpanel type ABV - se nedenfor for detaljer.
- Technodrive TMC40 mekanisk girkasse.
- Solide motorlabber med gummidemping.
- Spesielt luftfilter med lavt støynivå.
- Installasjonsvinkler - maks 15 gr. statisk og 25 gr. krenging.
- Roterer med urviseren sett fra girkassens ende - passer høyregående propell.
- Diesel og oljefilter, mekanisk dieselpumpe.
- Lakkert i rød farge.
- Opptil 3 års garanti fra fabrikken basert på selvservice.
- Håndbok og testsertifikat.

◦ TILLEGGSSUTSTYR / ALTERNATIVER ◦

- PRM mekanisk girkasse.
- Rørkjøling.
- 70 Amp dynamo i original posisjon.
- Annet panel enn standard.
- Spesialtilpassede motorfester laget etter mål.
- Grunn bunnpanne.
- Rustfritt eksosbend.
- Oljelensepumpe.
- Fleksibel kobling mot girkassen.



Modell ABV - Standardpanel
Kontrollpanel med tuteller, timeteller, nøkkelstart / stopp, lydalarm og varsellys for lavt oljetrykk - for høy temperatur - ladefeil, 3 m kabel med koblingsstykke.



Modell ABVW
Kontrollpanel som er helt vanntett med start- og stoppbryter, og med tuteller, timeteller og lyd alarm og varsellys for - lavt oljetrykk - for høy temperatur - lade feil, 3 m kabel med koblingsstykke.



Modell B
Kontrollpanel med nøkkelstart/ stoppknapp, tuteller og time-teller, vanntemperaturmåler, 3 varsellys, lyd alarm, 3 m kabel med koblingsstykke.



Modell C
Kontrollpanel med nøkkelstart/stopp, tuteller og timeteller, voltmeter, oljetrykk og vanntemperaturmåler, 3 varsellys, lyd alarm, 3 m kabel med koblingsstykke.

◦ TILLEGGSSUTSTYR ◦




◦ 70 AMP DYNAMO ◦



◦ GRUNN BUNNPANNE ◦



◦ HØYT EKSOSUTTAK ◦



◦ SPESIALTILPASSEDE MOTORFESTER ◦

Hvis du ikke finner nøyaktig beskrevet det som du ønsker til din motor, så er det bare å ta kontakt, så vil vi gjøre vårt beste for å finne en løsning for deg.

Beta Marine forbeholder seg retten til å modifisere produktet uten forvarsel.

