





---

# BETA MARINE

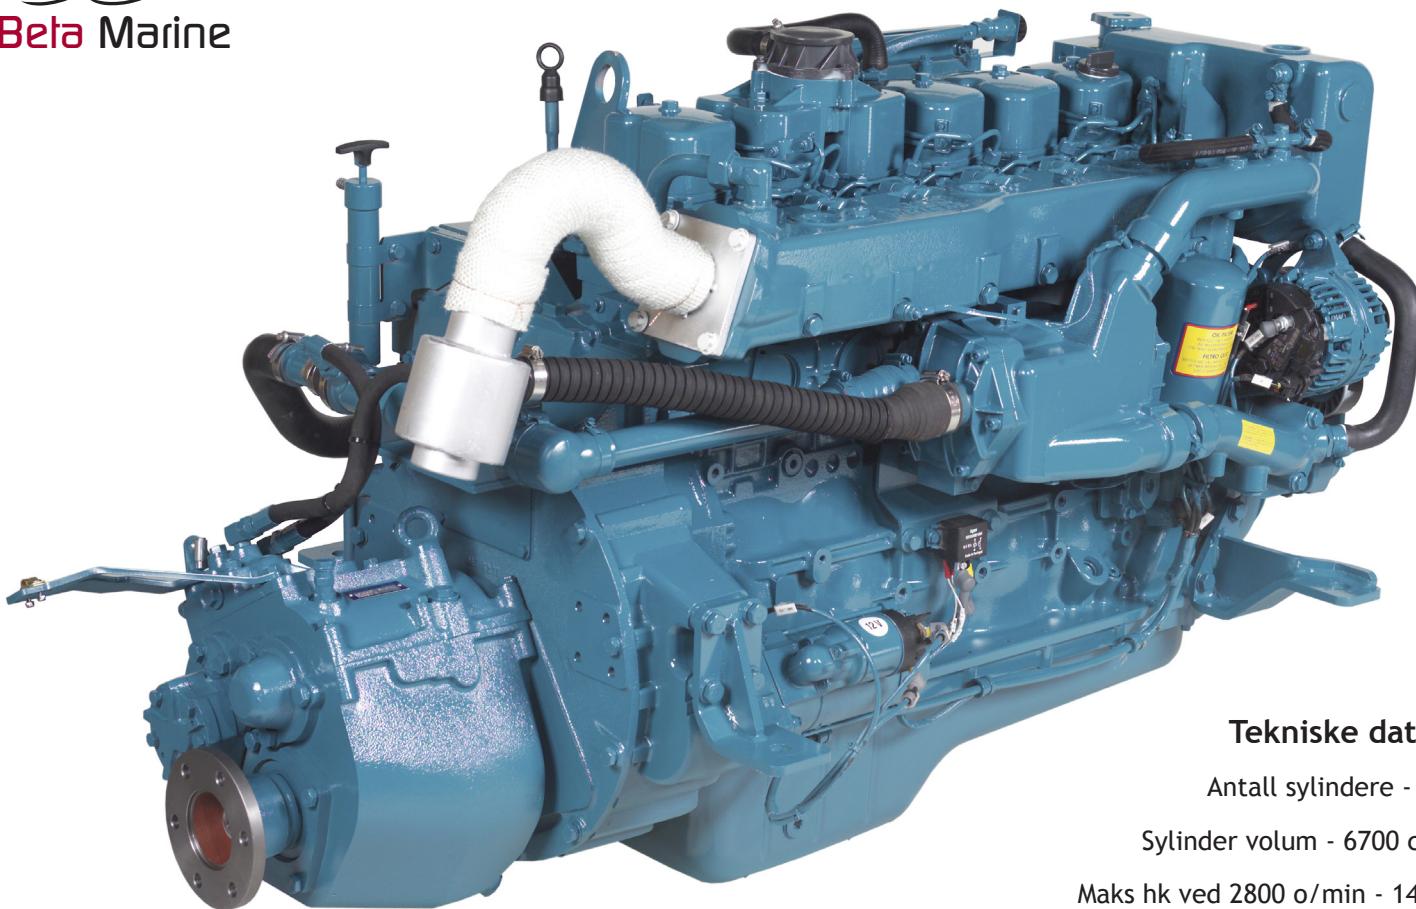

# Beta 150

- Kraftig, tungbygd 6 sylindret marine dieselmotor
  - Avansert konstruksjon gir en enorm kraft i forhold til vekten
  - Kompakt, stillegående og jevn gange
  - Lite utslipp
  - Varmeveksler eller kjølerør
  - Internasjonal forhandler støtte

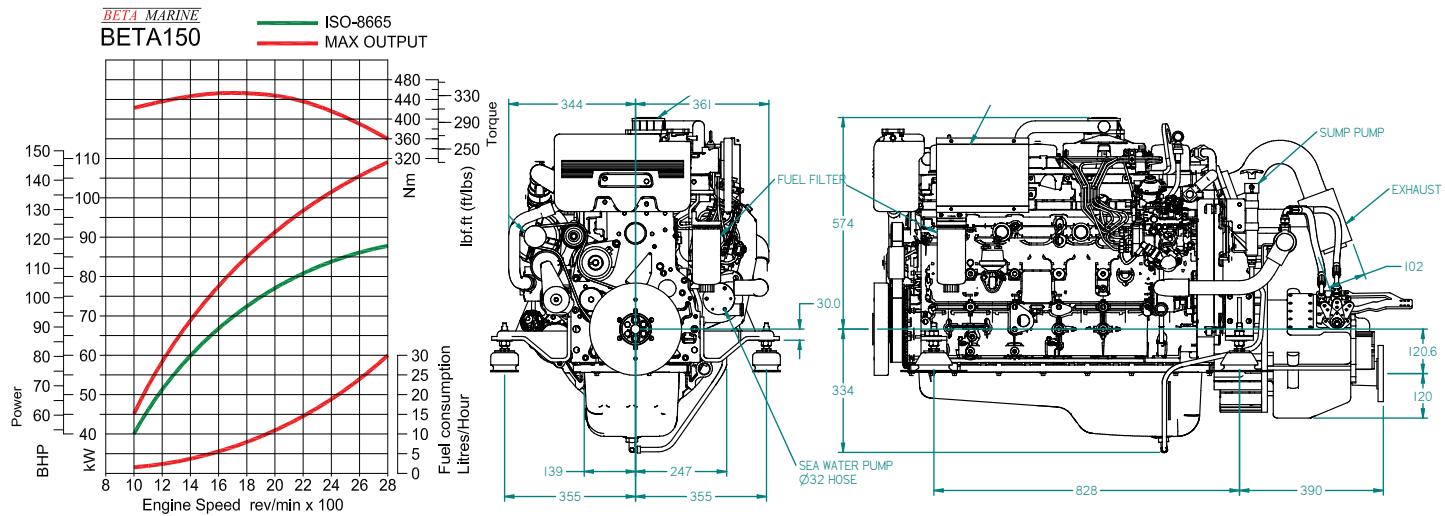

Beta Marine AS ✪ Besøksadr.: Bedriftsveien 15 ✪ Postadr.: PB 199, 4302 Sandnes

 928 66 501 ✉ post@betamarine.no ✉ [www.betamarine.no](http://www.betamarine.no)

## ◦ STANDARD SPESIFIKASJON ◦

Beta 150 er spesielt utviklet for yrkesbruk. Det er en kraftig, tungbygd 6 cylindret dieselmotor med volum på 6,7 liter med direkte innsprøyting. Er spesialkonstruert for å gi høyt dreiemoment ved lavt turtall - 450 Nm ved 1700 o/min. Motoren har også en solid konstruksjon som ikke bare er jevn og stille, men også økonomisk med direkte innsprøyting. Denne motoren er "Recreational Craft Directive" utslipl kompatibel, og EPA-kompatibel.

- Motoren leveres komplett med varmeveksler og ekspansjonstank.
- Vannkjølt eksos manifold.
- Ferskvann og saltvann pumpe.
- Rustfritt eksos bенд.
- Mekanisk dieselpumpe.
- Diesel og olje filtrer.
- Oljepumpe.
- Svinghjulshus.
- Spesielt stille luftinntaksfilter.
- 12 volt starter og 90 amp dynamo.
- Stoppsoleonoid.
- Kontrollpanel AB (med turteller/timeteller, nøkkelstart og stopp trykknapp, varsellys og alarm for lavt oljetrykk, høy vanntemperatur og manglende lading). Leveres med 3 meter kabel og hurtigkobling mot kabelnettet til motoren.
- Girkasse med nominell 2:1 reduksjon.
- Kraftige "heavy duty" motorlabber med fleksibel demping.
- Endebeslag for gass og gearkontroll - type "Morse."
- Test sertifikat og håndbok / brukerveiledning for motor.
- Full garanti fra Beta Marine.

## ◦ STANDARD FUNKSJONER ◦

- Pålitelig varmevekslerkjøler, selvsugende motor, direkte innsprøyting, basert på en IVECO-FPT blokk.
- Kombinert varmeveksler og vannkjølt eksosmanifoil for god pålitelighet.
- PRM girkasser med in-line, nedvinklet, eller "V-drive" løsninger. Passer høyregående propell.
- Kraftig lader på 90 amp.

## ◦ TILLEGGSSUTSTYR ◦

- Spesialproduserte motorlabber som passer til dine behov ved installasjonen.
- Rørkjøling i stedet for varmevekslerkjøling.
- 12 volt med 120 amp, eller 24 volt med 70 amp dynamo tilgjengelig.
- Kontrollpanel B eller C med klokker og alarmer.

Beta Marine forbeholder seg retten til å modifisere produktet uten forvarsel.



STANDARD KONTROLLPANEL AB



Modell B

Kontrollpanel med nøkkelstart/stoppknapp, turteller og timeteller, vanntemperaturmåler, 3 varsellys, lyd alarm, 3m kabel med koblingsstykke.



Modell C

Kontrollpanel med nøkkelstart/stopp, turteller og timeteller, voltmeter, oljetrykk og vanntemperaturmåler, 3 varsellys, lyd alarm, 3m kabel med koblingsstykke.