


KAPPA 15 A

max. 16 l/min - 5 GPM • 20 bar - 290 PSI • 1450 RPM




Alberi P. di F. disponibili *Available P.T.O. Shaft*

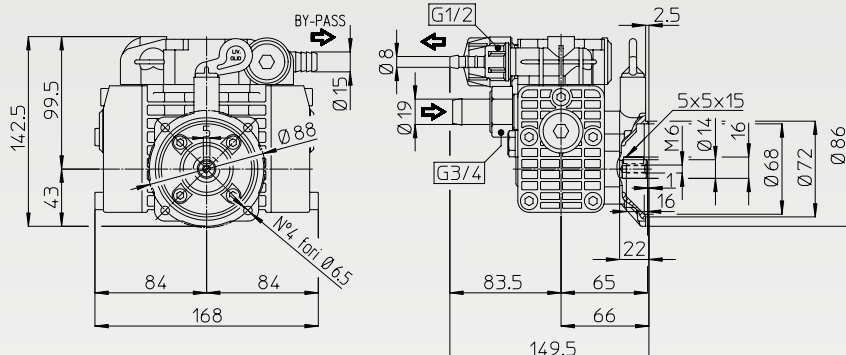


11-15

Applicazioni *Shaft Adaptors*



11



RIDUTTORI 15
Vedi pag. 38
GEAR REDUCTIONS 15
See page 38


MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				5 bar / 72 PSI				10 bar / 145 PSI				15 bar / 217 PSI				20 bar / 290 PSI				Peso Weight
KAPPA 15 A		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Kg
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	
	1300	14.0	3.7	0.1	0.1	11.2	3.0	0.2	0.2	10.5	2.8	0.3	0.2	10.2	2.7	0.4	0.3	10.0	2.6	0.5	0.4	
	1350	14.5	3.8	0.1	0.1	11.5	3.0	0.2	0.2	10.7	2.8	0.3	0.2	10.4	2.7	0.4	0.3	10.2	2.7	0.5	0.4	
	1400	15.0	4.0	0.2	0.1	11.8	3.1	0.2	0.2	10.9	2.9	0.3	0.2	10.6	2.8	0.4	0.3	10.4	2.7	0.5	0.4	
	1450	16.0	5.0	0.2	0.1	12.1	3.2	0.2	0.2	11.1	2.9	0.3	0.2	10.8	2.9	0.4	0.3	10.6	2.8	0.6	0.4	2.5

KAPPA 25


max. 30 l/min - 8 GPM • 30 bar - 435 PSI • 550 RPM

KAPPA 32

max. 36 l/min - 10 GPM • 30 bar - 435 PSI • 550 RPM

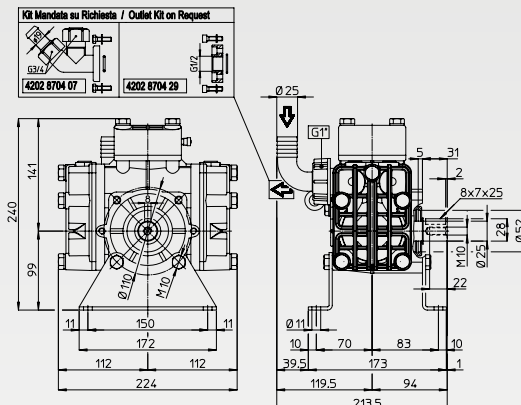

Alberi P. di F. disponibili Available P.T.O. Shaft



1-4-14-15




1-4-14-15


Per le dimensioni
degli Alberi P. di F.
vedi pag. 32

For P.T.O.
Shaft dimensions
see page 32


Applicazioni Shaft Adaptors




1



4



14



RIDUTTORI **15**
Vedi pag. 38

GEAR REDUCTIONS **15**
See page 38

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				5 bar / 72 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI					
KAPPA 25		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight	
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	
	400	21.2	5.6	0.2	0.2	19.2	5.1	0.4	0.3	18.6	4.9	0.5	0.4	18.1	4.8	1.0	0.7	17.6	4.6	1.4	1.0	7.5	
	450	24.0	6.3	0.2	0.2	21.2	5.6	0.4	0.3	20.5	5.4	0.6	0.4	19.9	5.3	1.0	0.8	19.4	5.1	1.5	1.1		
	500	26.8	7.1	0.3	0.2	23.2	6.1	0.5	0.3	22.4	5.9	0.6	0.5	21.7	5.7	1.1	0.8	21.2	5.6	1.7	1.2		
	550	30.0	8.0	0.3	0.2	25.2	6.7	0.5	0.4	24.3	6.4	0.7	0.5	23.5	6.2	1.2	0.9	23.0	6.1	1.8	1.3		
KAPPA 32	400	28.6	7.6	0.3	0.2	22.2	5.9	0.4	0.3	21.6	5.7	0.6	0.5	21.1	5.6	1.1	0.8	20.7	5.5	1.6	1.2	7.5	
	450	31.0	8.2	0.3	0.2	24.6	6.5	0.5	0.4	24.0	6.3	0.7	0.5	23.5	6.2	1.2	0.9	23.1	6.1	1.8	1.3		
	500	33.4	8.8	0.3	0.2	27.0	7.1	0.5	0.4	26.4	7.0	0.8	0.6	25.9	6.8	1.4	1.0	25.5	6.7	2.0	1.5		
	550	36.0	10.0	0.4	0.3	29.6	7.8	0.6	0.4	28.8	7.6	0.8	0.6	28.3	7.5	1.5	1.1	28.0	7.4	2.2	1.6		

KAPPA 33


max. 33 l/min - 9 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM

KAPPA 43


max. 46 l/min - 13 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM

KAPPA 53

max. 55 l/min - 15 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM

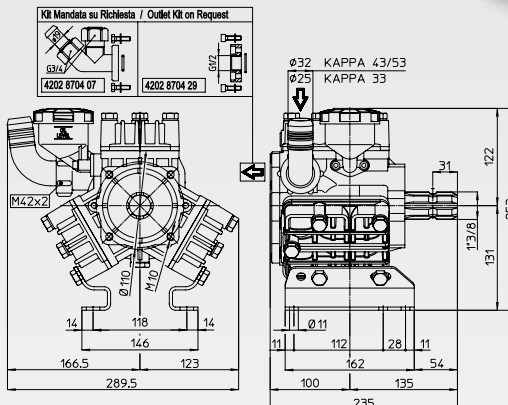


Alberi P. di F. disponibili *Available P.T.O. Shaft*



2



1-4-14-15



1


2

Solo/Only KAPPA 43/KAPPA 53


Per le dimensioni
degli Alberi P. di F.
vedi pag. 32

For P.T.O.
Shaft dimensions
see page 32


Applicazioni *Shaft Adaptors*



1




2



4



14



RIDUTTORI **15**
Vedi pag. 38/39

GEAR REDUCTIONS **15**
See page 38/39




MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI					
KAPPA 33	400	Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight	
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	
		24.1	6.4	0.2	0.2	21.9	5.8	0.6	0.5	21.3	5.6	1.1	0.8	20.9	5.5	1.6	1.2	20.5	5.4	2.1	1.5	11	
		450	27.0	7.1	0.3	0.2	24.7	6.5	0.7	0.5	24.1	6.4	1.3	0.9	23.7	6.3	1.8	1.4	23.3	6.2	2.4		1.8
		500	29.8	7.9	0.3	0.2	27.5	7.3	0.8	0.6	26.9	7.1	1.4	1.0	26.5	7.0	2.1	1.5	26.1	6.9	2.7		2.0
		550	33.0	9.0	0.3	0.2	30.2	8.0	0.9	0.6	29.6	7.8	1.6	1.1	29.2	7.7	2.3	1.7	28.8	7.6	3.0		2.2
KAPPA 43	400	33.7	8.9	0.3	0.2	31.8	8.4	0.9	0.7	31.4	8.3	1.7	1.2	31.1	8.2	2.4	1.8	30.8	8.1	3.2	2.3	11	
		450	38.0	10.0	0.4	0.3	36.0	9.5	1.0	0.8	35.6	9.4	1.9	1.4	35.3	9.3	2.7	2.0	35.0	9.2	3.6		2.6
		500	42.2	11.1	0.4	0.3	40.1	10.6	1.1	0.8	39.7	10.5	2.1	1.5	39.4	10.4	3.1	2.3	39.1	10.3	4.0		2.9
		550	46.0	13.0	0.5	0.3	43.5	11.5	1.2	0.9	43.1	11.4	2.3	1.7	42.7	11.3	3.3	2.4	42.3	11.2	4.3		3.2
KAPPA 53	400	40.2	10.6	0.4	0.3	38.2	10.1	1.1	0.8	37.8	10.0	2.0	1.5	37.4	9.9	2.9	2.1	37.0	9.8	3.8	2.8	11	
		450	45.0	11.9	0.4	0.3	42.9	11.3	1.2	0.9	42.4	11.2	2.2	1.6	42.0	11.1	3.3	2.4	41.6	11.0	4.3		3.1
		500	49.7	13.1	0.5	0.4	47.5	12.5	1.4	1.0	47.0	12.4	2.5	1.8	46.6	12.3	3.6	2.7	46.2	12.2	4.7		3.5
		550	55.0	15.0	0.5	0.4	52.4	13.8	1.5	1.1	51.9	13.7	2.7	2.0	51.4	13.6	4.0	2.9	50.8	13.4	5.2		3.8

KAPPA 55


max. 57 l/min - 15 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM

KAPPA 65

max. 67 l/min - 18 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPMRPM

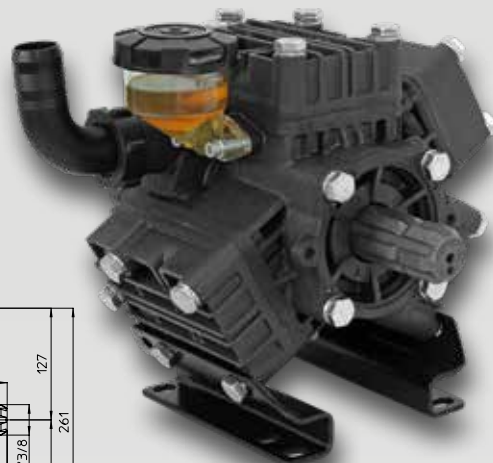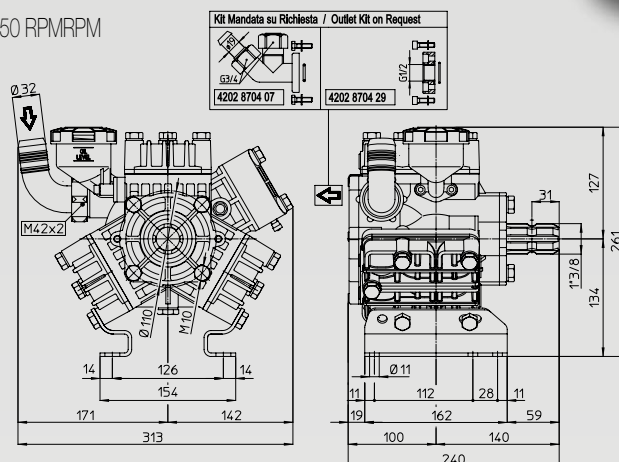**Alberi P. di F. disponibili** *Available P.T.O. Shaft*

1C




4-5-6-14-15



TS 1C

1




TS FVA

4-5-6-14-15


Per le dimensioni
degli Alberi P. di F.
vedi pag. 32

For P.T.O.
Shaft dimensions
see page 32


Applicazioni *Shaft Adaptors*



1




5




4



6



14



RIDUTTORI **15**
Vedi pag. 38/39

GEAR REDUCTIONS **15**
See page 38/39

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI					
KAPPA 55		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight	
		I/min	GPM	HP	KW	I/min	GPM	HP	KW	I/min	GPM	HP	KW	I/min	GPM	HP	KW	I/min	GPM	HP	KW	Kg	
	400	41.5	11.0	0.4	0.3	39.1	10.3	1.1	0.8	38.6	10.2	2.0	1.5	38.4	10.1	3.0	2.2	38.2	10.1	3.9	2.9	13	
	450	46.5	12.3	0.5	0.3	43.7	11.5	1.2	0.9	43.2	11.4	2.3	1.7	43.0	11.4	3.4	2.5	42.8	11.3	4.4	3.2		
	500	51.5	13.6	0.5	0.4	48.6	12.8	1.4	1.0	47.9	12.7	2.5	1.9	47.7	12.6	3.7	2.7	47.5	12.5	4.9	3.6		
550	57.0	15.0	0.6	0.4	53.6	14.2	1.5	1.1	53.0	14.0	2.8	2.1	52.8	13.9	4.1	3.0	52.6	13.9	5.4	4.0			
KAPPA 65	400	48.4	12.8	0.5	0.4	47.0	12.4	1.3	1.0	46.4	12.3	2.4	1.8	46.1	12.2	3.6	2.6	45.8	12.1	4.7	3.5	13	
	450	54.4	14.4	0.5	0.4	53.0	14.0	1.5	1.1	52.4	13.8	2.8	2.0	52.1	13.8	4.1	3.0	51.8	13.7	5.3	3.9		
	500	60.3	15.9	0.6	0.4	58.8	15.5	1.7	1.2	58.3	15.4	3.1	2.3	58.0	15.3	4.5	3.3	57.7	15.2	5.9	4.3		
	550	67.0	18.0	0.7	0.5	64.8	17.1	1.9	1.4	64.2	17.0	3.4	2.5	63.9	16.9	5.0	3.7	63.6	16.8	6.5	4.8		