



Tutti i modelli di Pompe della serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Esempio d'ordine: PNC 13/12 S diventa PNC 13/12 S-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.

Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNC 13/12 S becomes PNC 13/12 S-V. For price and code information please contact us.


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	
1450	273100	PNC 02/10 S	2.0	0.5	100	1450	0.5	0.4	5.3
	959800	PNC 04/10 S	4.0	1.1	100	1450	1.0	0.7	5.3
	959900	PNC 06/10 S	6.0	1.6	100	1450	1.5	1.1	5.3
	950600	PNC 09/11 S	9.0	2.4	110	1595	2.5	1.9	5.3
	950200	PNC 11/11 S	11.0	2.9	110	1595	3.1	2.3	5.3
	950700	PNC 13/12 S	13.0	3.4	120	1740	4.0	3.0	5.3
1750	949700	PND 2.0/20 S	7.6	2.0	140	2030	2.7	2.0	5.3
	271000	PND 2.5/20 S	9.5	2.5	140	2030	3.4	2.5	5.3
	951100	PND 3.0/20 S	11.4	3.0	140	2030	4.1	3.1	5.3
	950500	PND 3.5/20 S	13.2	3.5	140	2030	4.7	3.5	5.3
	951300	PND 4.0/20 S	15.0	4.0	140	2030	5.4	4.0	5.3
2800	949200	PNE 08/14 S	8.0	2.1	140	2030	2.9	2.2	5.3
	949600	PNE 11/14 S	11.0	2.9	140	2030	3.9	2.9	5.3
	949900	PNE 13/12 S	13.0	3.4	120	1740	4.0	3.0	5.3


S - Albero MASCHIO 24 mm DX
S - MALE Shaft 24 mm RIGHT

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : PNC 04/10 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : PNC 04/10 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

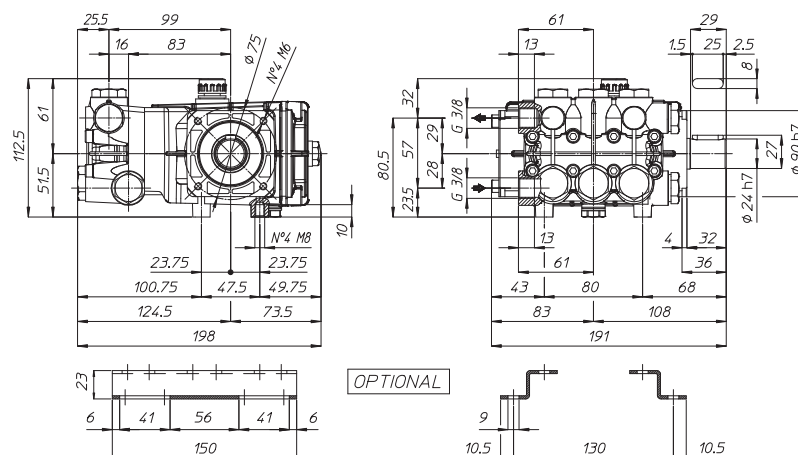

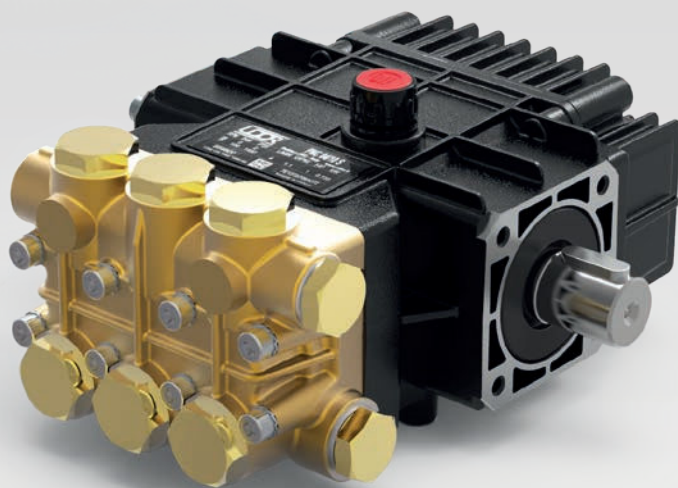

Tutti i modelli di Pompe della serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe della serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Esempio d'ordine: PNC 13/15 S diventa PNC 13/15 S-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNC 13/15 S becomes PNC 13/15 S-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	951400	PNC 09/17 S	9.0	2.4	170	2465	3.9	2.9	5.6	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm RIGHT
	951000	PNC 13/15 S	13.0	3.4	150	2175	5.0	3.7	5.6	
2800	950000	PNE 13/15 S	13.0	3.4	150	2175	5.0	3.7	5.6	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : PNC 09/17 S-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : PNC 09/17 S-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

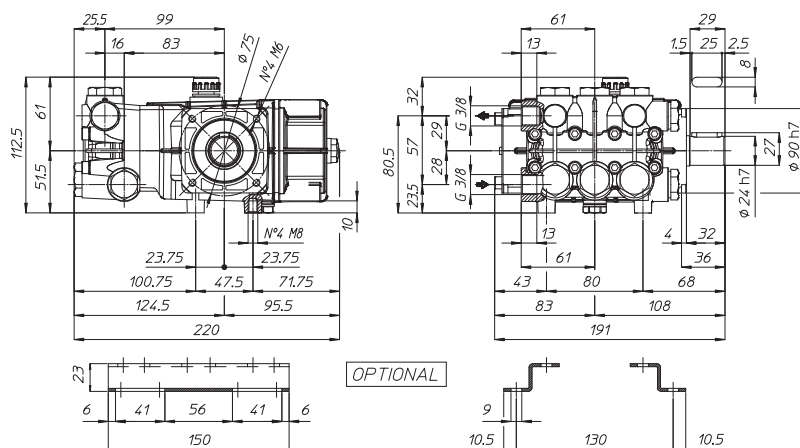



Tutti i modelli di Pompe della serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe della serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Esempio d'ordine: PND 3.0/20 Z diventa PND 3.0/20 Z-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PND 3.0/20 Z becomes PND 3.0/20 Z-V. For price and code information please contact us.


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1750	952000	PND 2.0/20 Z	7.6	2.0	140	2030	2.7	2.0	5.7	Z - Albero CAVO 5/8" DX Z - HOLLOW Shaft 5/8" RIGHT
	952400	PND 3.0/20 Z	11.4	3.0	140	2030	4.1	3.1	5.7	
	952200	PND 3.5/20 Z	13.2	3.5	140	2030	4.7	3.5	5.7	
	952700	PND 4.0/20 Z	15.0	4.0	140	2030	5.4	4.0	5.7	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : PND 3.0/20 Z-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : PND 3.0/20 Z-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

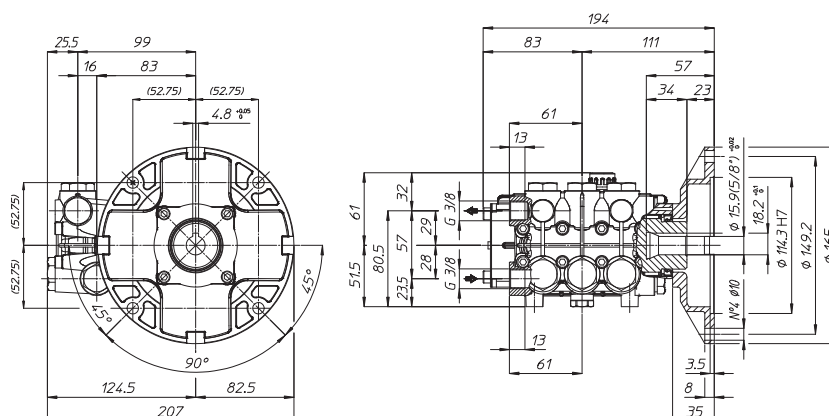

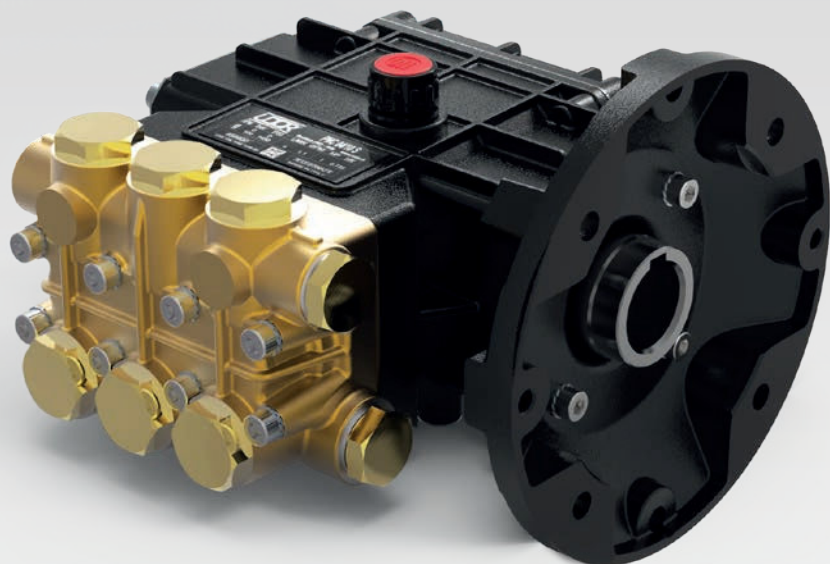

Tutti i modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Esempio d'ordine: PNC 12/14 I diventa PNC 12/14 I-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNC 12/14 I becomes PNC 12/14 I-V. For price and code information please contact us.


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	959700	PNC 12/14 I	12.0	3.2	140	2030	4.3	3.2	5.7	I - Albero CAVO 28 mm DX I - HOLLOW Shaft 28 mm RIGHT

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : PNC 12/14 I-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : PNC 12/14 I-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

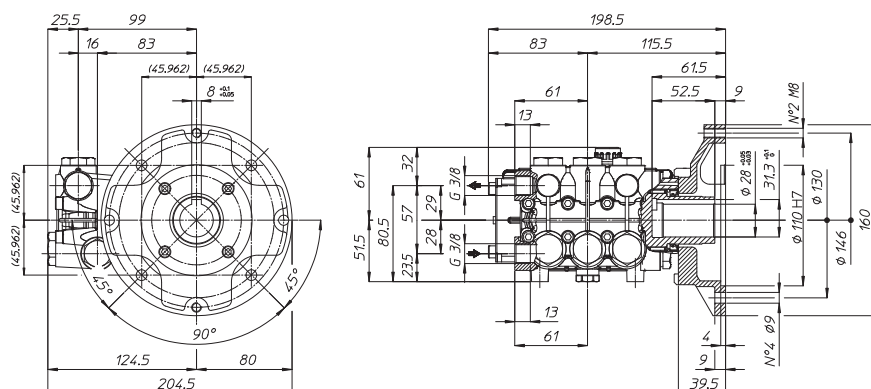

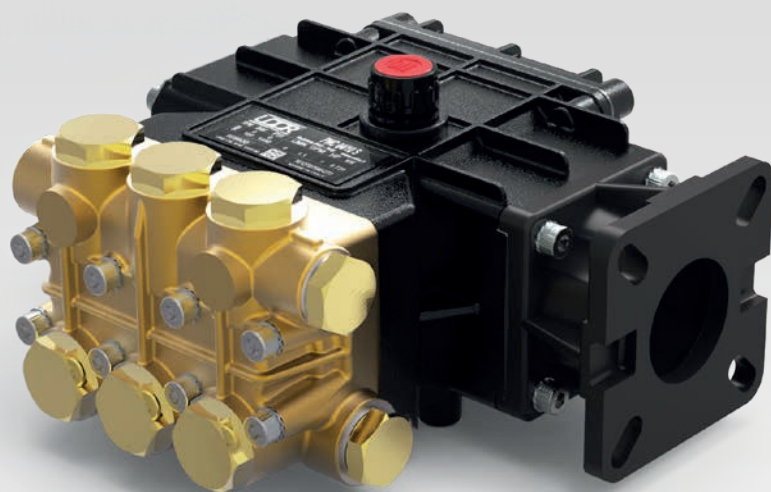

Tutti i modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Esempio d'ordine: PNL 2.5/20 T diventa PNL 2.5/20 T-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNL 2.5/20 T becomes PNL 2.5/20 T-V. For price and code information please contact us.


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
3400	955400	PNL 2.5/20 T	9.5	2.5	140	2030	3.4	2.5	5.6	T - Albero CAVO 3/4" DX
	953700	PNL 3.0/20 T	11.4	3.0	140	2030	4.1	3.1	5.6	T - HOLLOW Shaft 3/4" RIGHT

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : PNL 2.5/20 T-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : PNL 2.5/20 T-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

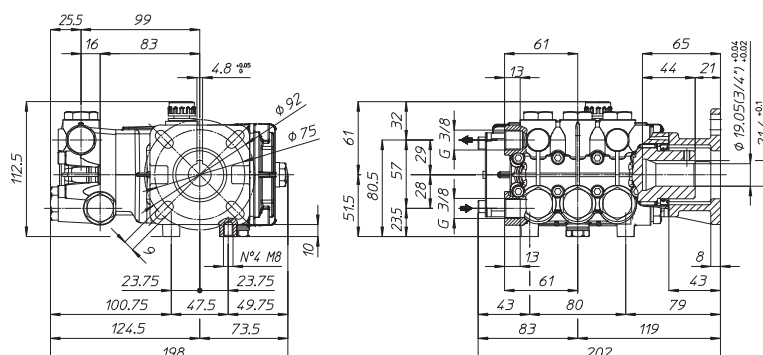

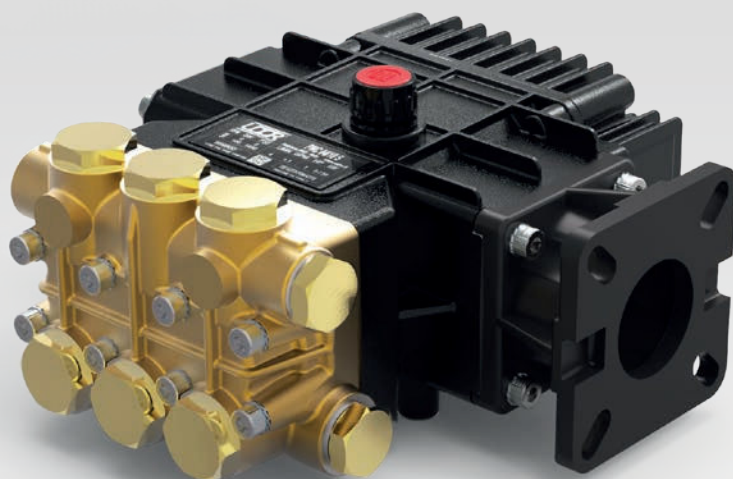

Tutti i modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Esempio d'ordine: PNL 3.0/25 T diventa PNL 3.0/25 T-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNL 3.0/25 T becomes PNL 3.0/25 T-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
3400	953900	PNL 3.0/25 T	11.4	3.0	170	2465	5.0	3.7	6.0	T - Albero CAVO 3/4" DX
	955500	PNL 3.5/22 T	13.2	3.5	150	2175	5.1	3.8	6.0	T - HOLLOW Shaft 3/4" RIGHT

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : PNL 3.0/25 T-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : PNL 3.0/25 T-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

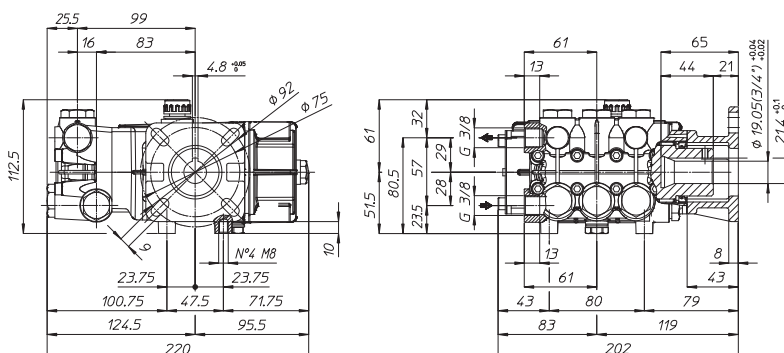

Some Pump models of PN series are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end.
For example: PND 4.0/20 T MI becomes PND 4.0/20 T MI-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1750										T - Albero CAVO 3/4" DX T - HOLLOW Shaft 3/4" RIGHT
	956700	PND 4.0/20 T MI	15.0	4.0	140	2030	5.4	4.0	5.6	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nel Modello compare "-L". Esempio : PND 4.0/20 T MI-L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L". For example : PND 4.0/20 T MI-L

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

